

Základní popis

BES-342100/342200 je 4,3" vertikální barevný kapacitní dotykový displej pro ovládání a sledování instalace KNX pomocí přízpůsobitelných ikon se vzhledem obrázků. Vzhled bude plně upravitelný počínaje obrázkem na pozadí až po barvy ikon a textu, ovládání, atd.


Charakteristika

- Může obsahovat až 32 ovládacích prvků rozdělených do 4 stran (8 ovládacích prvků na stránku). Obsahuje také specifické rozhraní pro ovládání klimatizace
- Wi-Fi připojení umožňuje lokální ovládání z jakýchkoli zařízení iOS nebo Android zařízení a to pouhým stažením oficiální aplikace INGENIUM. Plus verze obsahuje dálkové ovládání přes aplikaci a lepší displej
- Gestové zkratky, umožňují provádět výchozí akce jednoduchým pohybem, zatímco obrazovka je stále v pohotovostním režimu - stand-by.
- Vícejazyčná podpora
- Bezpečnostní opatření, jako je blokování číselným kódem nebo omezení přístupu k nabídce nastavení
- Možnost řízení nezávislého klimatu s interním teplotním senzorem

Technické informace

Napájení KNX	18-30 V DC ze záložního napájecího zdroje
Spotřeba	350 mA/24 VDC ze záložního napájecího zdroje
Rozměr	1 mA ze sběrnice KNX BUS 88x129x4 mm (13 mm hloubka)
Montáž	- Povrchová. Zapusťenou montáž pomocí krabice (přibalen)
	- Na univerzální rozvodnou krabici, našroubováno na stěnu.
	- Snadná montáž na sádkokartonové stěny.
Rozsah okolní teploty	Provoz: od -10°C do 55°C / Skladování: od -30°C do 60°C / Přeprava: od -30°C do 60°C
Normativní úprava	Podle směrnice elektromagnetické kompatibility a nízkonapěťových zařízení EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007/ UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Instalace

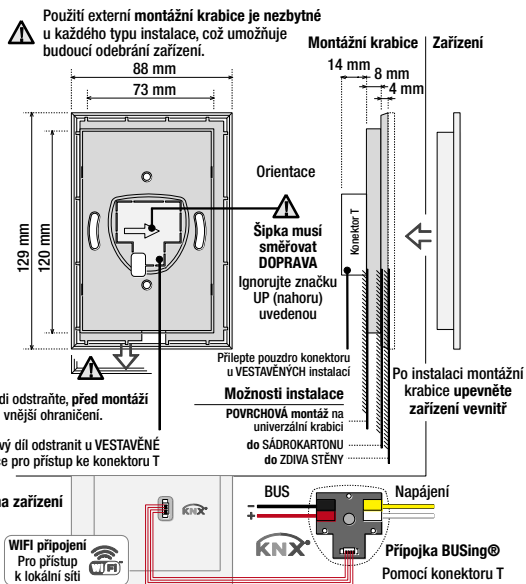

Připomínky

Nemůžete napájet displej (bílá/žlutá barva vodiče) z pomocného výstupu napájení KNX, možné jen u napájecích zdrojů BES KNX, které to umožňují. Instalujte nízkonapěťové vedení (KNX sběrnice a vstupy) v rozvodech oddělené od napájecího (230V) pro zajištění dostatečné izolace a zabránění rušení. Nepřipojujte napájecí napětí (230V) nebo jakékoli jiné externí napětí na kterékoli místo sběrnice nebo vstupy KNX.

QR Kód



stakohome®
INNOVATION