

Základní popis

BES-DS241X00 je barevný kapacitní 4,3" dotykový displej pro řízení a monitorování instalace, použití 3D plánů, snímků, srozumitelných ikon atd. Umožňuje ovládat instalaci přes internet pomocí běžného webového prohlížeče nebo aplikací dostupných pro iOS, Android a Samsung Smart TV. Tato obrazovka má rovněž Wi-fi připojení pro aktualizace na poslední verzi softwaru z našeho serveru nebo pro sledování meteorologických předpovědí. To umožňuje programování činnosti v ročních intervalech a rychlý přístup k ovládání různých zařízení. Je možné rovněž programovat scéný, aktivovat/deaktivovat alarm neoprávněného přístupu nebo aktivovat/deaktivovat simulace přítomnosti.

Charakteristika

- Pojme 16 ovládacích plánů
- Umožňuje 100 scén a jejich načasování
- Umožňuje aktivovat/deaktivovat alarm neoprávněného přístupu pomocí přístupového kódu
- Technické alamy informují ikonami a obrazovkami s hlášením
- Simulace přítomnosti
- Meteorologické předpovědi
- Automatické aktualizace softwaru z internetu


Technické informace

Napájení KNX	18-30 V DC ze záložního napájecího zdroje
Spotřeba	450 mA/24 VDC ze záložního napájecího zdroje
Rozměr	129x88x4 mm (13 mm hloubka)
Montáž	Povrchová. Zapuštěnou montáž pomocí krabice (příbaleno) na univerzální rozvodnou krabici, našroubováno na stěnu. Snadná montáž na sádkokartonové stěny.
Rozsah okolní teploty	Provoz: od -10°C do 55°C / Skladování: od -30°C do 60°C / Přeprava: od -30°C do 60°C
Normativní úprava	Podle směrnic elektromagnetické kompatibility a nízkonapěťových zařízení EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Instalace




Použití externí montážní krabice je nezbytné u každého typu instalace, což umožňuje budoucí odebrání zařízení.

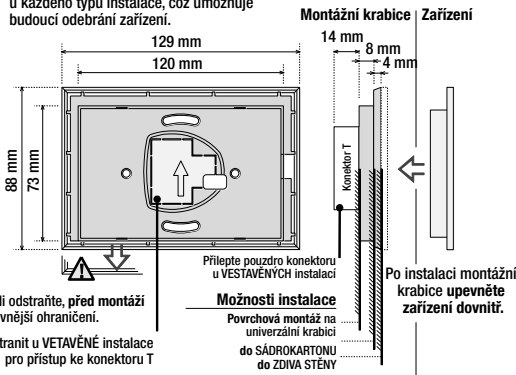

Při instalaci do zdi odstraňte, před montáží zařízení, vnější ohraničení.

Plastový díl odstranit u VETAVĚNÉ instalace pro přístup ke konektoru T

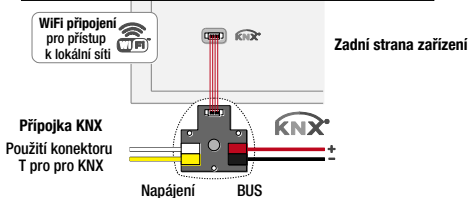

Připomínky

Instalujte nízkonapěťové vedení (KNX sběrnice a vstupy) v rozvodech odděleně od napájení (230V) a rozvodu výstupních vedení pro zajištění dostatečné izolace a zabránění rušení. Nepřipojujte napájecí napětí (230V) nebo jakékoli jiné externí napětí na kterékoliv místo sběrnice nebo vstupy KNX.

QR Kód

